MARLEY

Вентиляционные технологии:

грамотная вентиляция — здоровая жизнь!

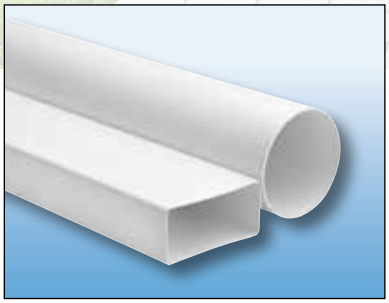

IFU-CERT
certified management system
ISO 9001
ISO 14001
ISO 50001
BS OHSAS 18001

Mitglied im Fachverband Gebäude-Klima e.V.

Вместе с Marley.

Дышите дома полной грудью

Свежий воздух имеет большое значение для поддержания здорового микроклимата в помещении и хорошего самочувствия. Путь к благоприятному микроклимату требует продуманных шагов – и тут в дело вступает вентиляционная техника Marley:

- Просто монтируемые системы приточной и вытяжной вентиляции
- Технически совершенные мощные вентиляторы
- Привлекательный современный дизайн
- Подходящие системные решения для любого типа помещений
- Экономия энергии и средств за счет контролируемого проветривания

Просто глубоко дышать, не беспокоясь о запахах, влажности и плесени: вентиляционная техника Marley предлагает подходящие решения для здорового климата в помещении, надежно защищая тем самым здоровье жильцов и сохранность самого здания.

Вы знали, что

семья из четырех человек ежедневно производит до 15 литров влаги в процессе дыхания,принятия душа и приготовления еды?

Мы направляем воздух

В каждом доме есть три зоны вентиляции:

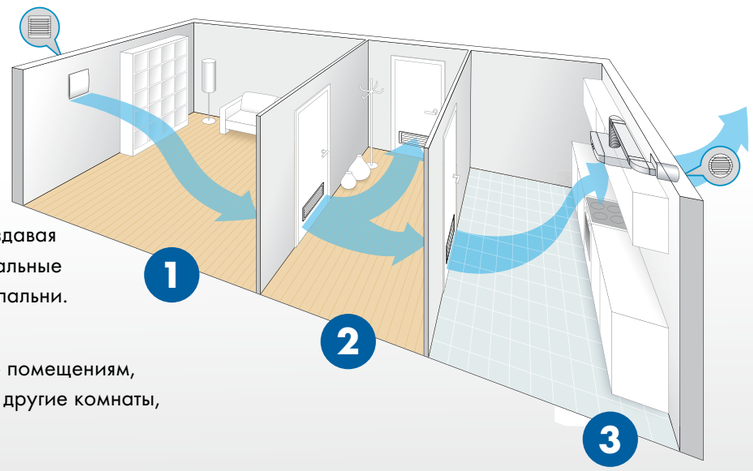

1. **Зона притока воздуха**
   Свежий воздух бесшумно и не создавая сквозняков поступает через специальные отверстия в жилые помещения и спальни.
2. **Зона перетока воздуха**
   Свежий воздух распределяется по помещениям, попадая через дверные решетки в другие комнаты, например в коридор.
3. **Зона отвода воздуха**
   Использованный воздух выводится из дома, например, через вытяжной зонт в кухне или с помощью вентилятора в ванной комнате.

Инновационные системы вентиляции для всего дома

С системой цветовой маркировки Marley Вы найдете товар, подходящий для Ваших потребностей:

ВЕНТИЛЯТОРЫ

ЗДОРОВЫЙ СВЕЖИЙ ВОЗДУХ

Высокая производительность за счет новейших технологий – надежные, тихие, энергоэффективные – в современном дизайне.

РЕШЕТКИ

ПРОВЕРЕННОЕ КАЧЕСТВО

Вентиляционные решетки различных форм, цветов и размеров, из пластика и нержавеющей стали, для любой монтажной ситуации.

ТРУБЫ И КАНАЛЫ

МАКСИМАЛЬНЫЙ ОТВОД ВОЗДУХА

Сечения и размеры подходят для вытяжных колпаков разного размера, гарантируя минимальное сопротивление воздуха.

ТРУБЫ И КАНАЛЫ

ЛЕГКИЙ МОНТАЖ

Стеновые воздушные каналы с различными вариантами длины для адаптации к ширине стены, в комплекте с качественными пластиковыми решетками.

Свежий воздух **в ванной комнате**

Качество в совершенстве

Вентиляторы PREMIUM

Инновационные и энергоэффективные вентиляторы Marley Premium особенно малошумные и долговечные, идеально подходят для помещений с повышенной влажностью. **5 лет гарантии.**

Вентиляторы CLASSIC

Вентиляторы Marley Classic – хорошо зарекомендовавшая себя, высокопроизводительная техника с широким спектром применения, для комфортного проветривания помещений. **3 года гарантии.**

Вентиляторы на все случаи жизни

Настенные и потолочные вентиляторы обеспечивают эффективное удаление отработанного воздуха. Посредством монтажного положения трубных вставных вентиляторов можно определить, будет ли вентиляция в помещении приточной или вытяжной. Все вентиляторы Marley отличаются вневременным, изящным дизайном.

На странице 10/11 Вы найдете обзор всех вентиляторов Marley с техническими характеристиками и размерами для монтажа.

Воздух должен быть свежим

Во влажных помещениях, таких как ванная комната или туалет, регулярная вентиляция особенно важна – она обеспечивает хороший воздух в помещении и защищает от плесени.Высокая влажность, возникающая при принятии душа или ванны, конденсируется на стенах и способствует появлению плесени. Для внутренних ванных комнат без окон слаженно функционирующие системы приточной и вытяжной вентиляции особенно важны.

Контролируемое проветривание позволяет экономить энергию и обеспечивает регулярную замену воздуха. Ассортимент Marleyпозволяет выбрать соответствующий вентилятор – в зависимости от размера и вида проветриваемого помещения.

Отвод воздуха предполагает его приток

- Для оптимального отвода воздуха с помощью вентилятора необходимо специальное приточное отверстие или дверная решетка – через них будет поступать свежий воздух.
- Крайне необходимо, если в помещении есть камин или газовый котел

Советы по защите здания



- Тщательная изоляция воздуховодов, проложенных через холодные стены или помещения
- Коллектор конденсата предотвращает обратный поток воды

PREMIUM P11

Постоянное базовое проветривание

Данный вентилятор идеально подходит для внутренних ванных комнат без окон: во избежание ущерба, связанного с влажностью, и образования плесени предусмотрена функция постоянного проветривания без участия пользователя согл. DIN 1946-6. P11 работает в непрерывном режиме, потребляя при этом от 1 до 4 Вт. Все настройки, включая размер комнаты, производительность и т. п., удобно вводятся посредством современной сенсорной панели. Инновационная автоматика регулировки влажности распознает резкое повышение влажности воздуха (например, при работающем душе) и переключает вентилятор с энергосберегающего базового проветривания на интенсивную вентиляцию. За счет своей конструкции модель P11 рассчитана на длинные воздуховоды и работает очень тихо.

PREMIUM P12

Шесть ступеней мощности

Благодаря «умной» автоматике регулировки влажности и шести ступеням мощности данный вентилятор гарантирует максимальный комфорт в обслуживании. При первом вводе в эксплуатацию вентилятор работает около 30 минут: в это время автоматика регулировки влажности настраивается на нормальную влажность воздуха в помещении и затем самостоятельно распознает повышение влажности (например, при принятии душа)
В зависимости от особенностей помещения и протяженности воздуховодов выбирается одна из 6 ступеней мощности. Встроенная автоматика регулировки времени выбега регулирует время выбега в диапазоне до 15 минут, в зависимости от времени работы вентилятора.

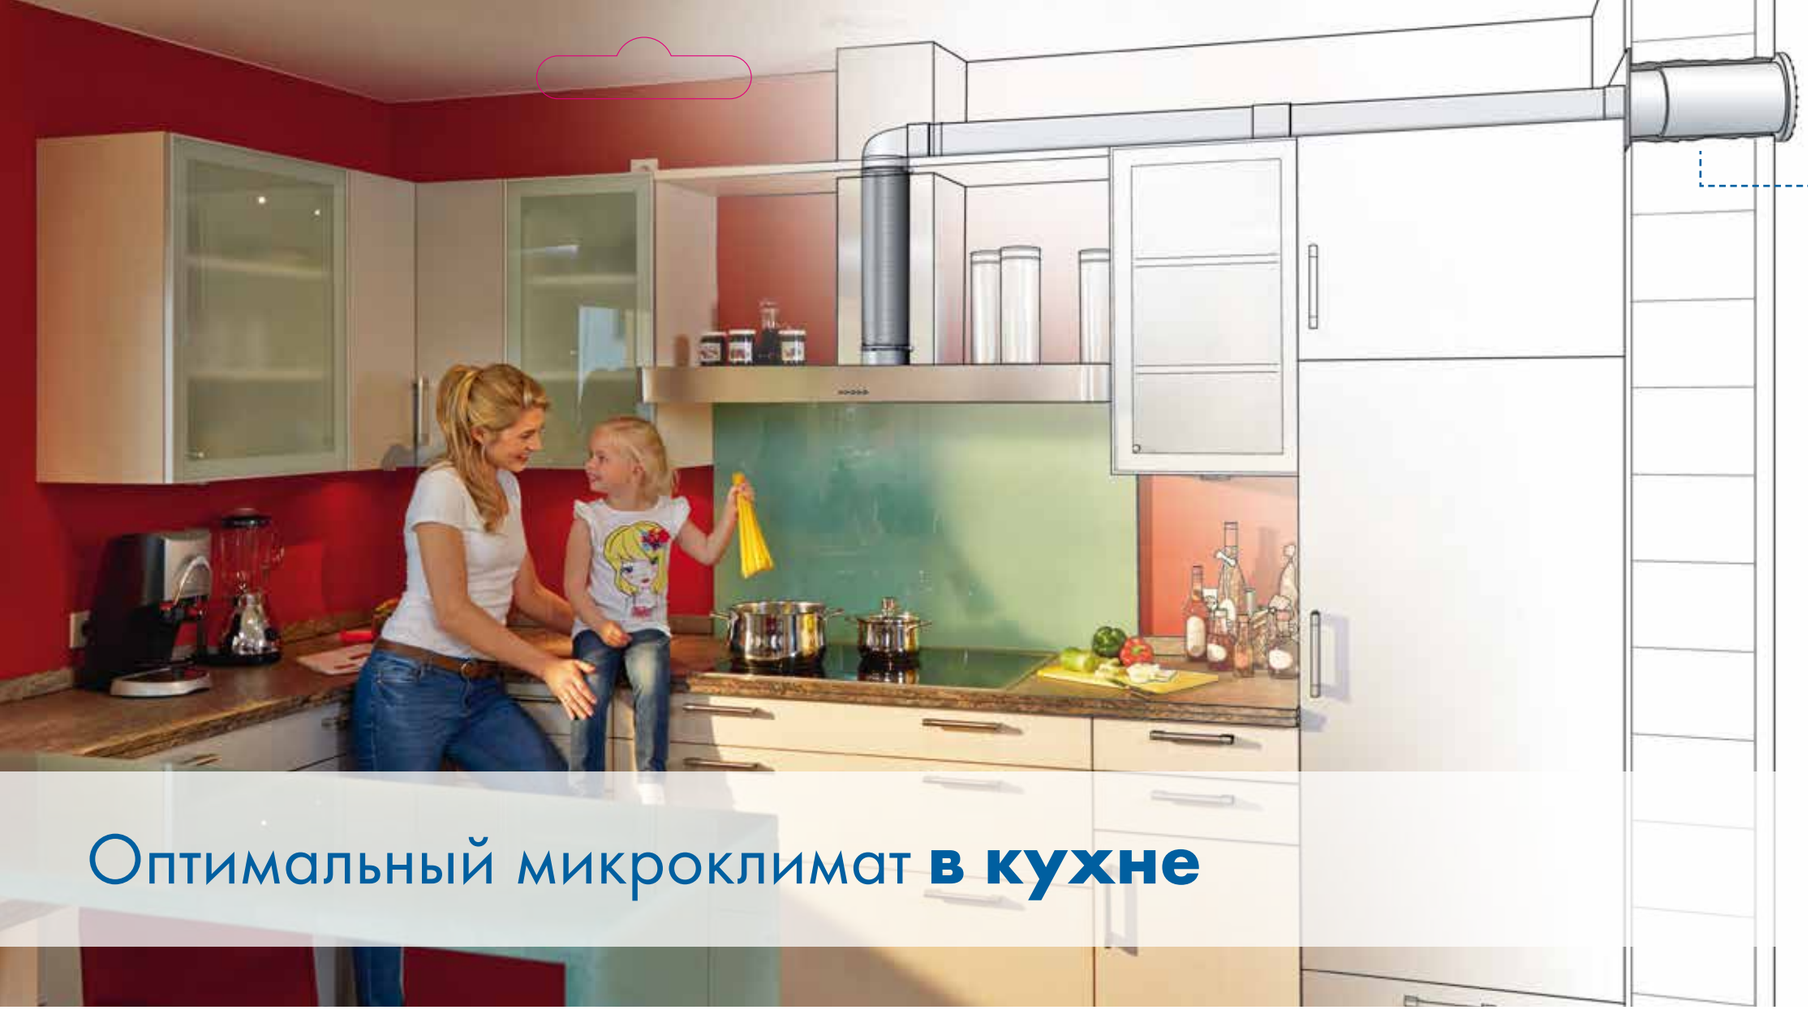

Оптимальный микроклимат **в кухне**

Избавьтесь от кухонных паров и запахов навсегда

Кухня зачастую является средоточием жизни в семье. При приготовлении различных блюд воздух очень скоро становится «тяжелым». Выходом является использование вытяжногозонта и эффективной системы вытяжной вентиляции: Marley предлагает для быстрого и надежного отвода отработанного воздуха наружу плоские каналы, трубы круглого сечения и стеновые воздушные каналы, которые имеют выгодную с точки зрения аэродинамики форму, тем самым повышают производительность вытяжного зонта, при этом легко и быстро монтируются.

Подключение вытяжного зонта

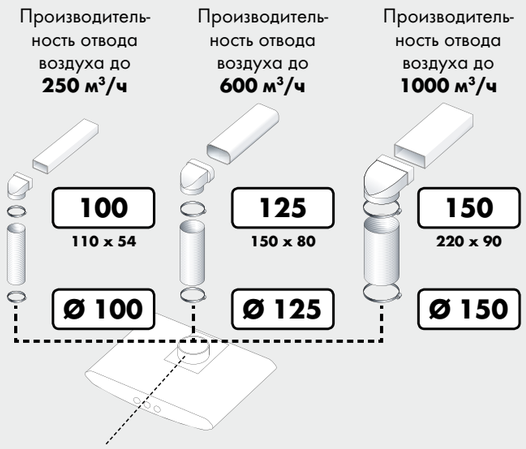

Ø патрубков для подключения вытяжного зонта

Решетки

Вентиляционные решетки Marley доступны во многих размерах,формах и цветах из пластика и нержавеющей стали. Важная особенность: конструкция и расположение ламелей препятствует попаданию косого дождя в кладку стены. Благодаря высококачественному пластику и прочной, цветостойкой поверхности решетки Marley не желтеют – даже через 10 лет!

- Высококачественный пластик
- Стойкость к УФ-излучению и природным воздействиям
- Не желтеет
- Прочность и долговечность
- Защита от дождя
- Эффективное расположение ламелей

Стеновые воздушные каналы

Для безопасной транспортировки отработанного воздуха наружу:

- Доступны в разных исполнениях
- Могут оснащаться заслонкой от возвратного потока воздуха
- Регулировка длины по толщине стены (до 480 мм)
- Высокое качество внешней решетки или заслонки

Прибор контроля подачи воздуха Marley

В случае одновременной работы вытяжного колпака и «открытого отопительного прибора» (например, камина или газового котла) закон предписывает использовать предохранительное устройство, такое как прибор контроля подачи воздуха фирмы Marley.

Разрешение № Z-85.2-5 сертифицирован Немецким институтом строительной техники DIBt

- Проводная или беспроводная версия
- Простая установка
- Защищает от отравления CO_2
- Проверено институтом DIBt

Советы по монтажу

Так косой дождь и сквозняк останутся снаружи:

- Создайте нисходящий уклон в 2° по направлению наружу
- Установите заслонку от обратного потока воздуха

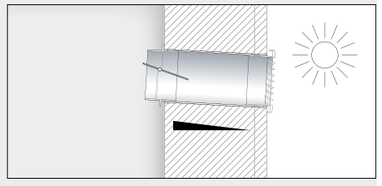

Так воздух точно будет выводиться наружу:

- Просто соедините друг с другом плоский канал и фасонные детали Marley
- Надежно зафиксируйте стыки клеевой лентой Marley

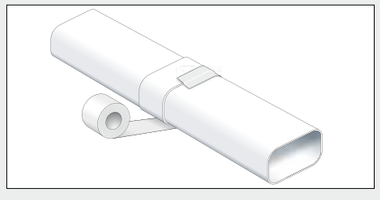

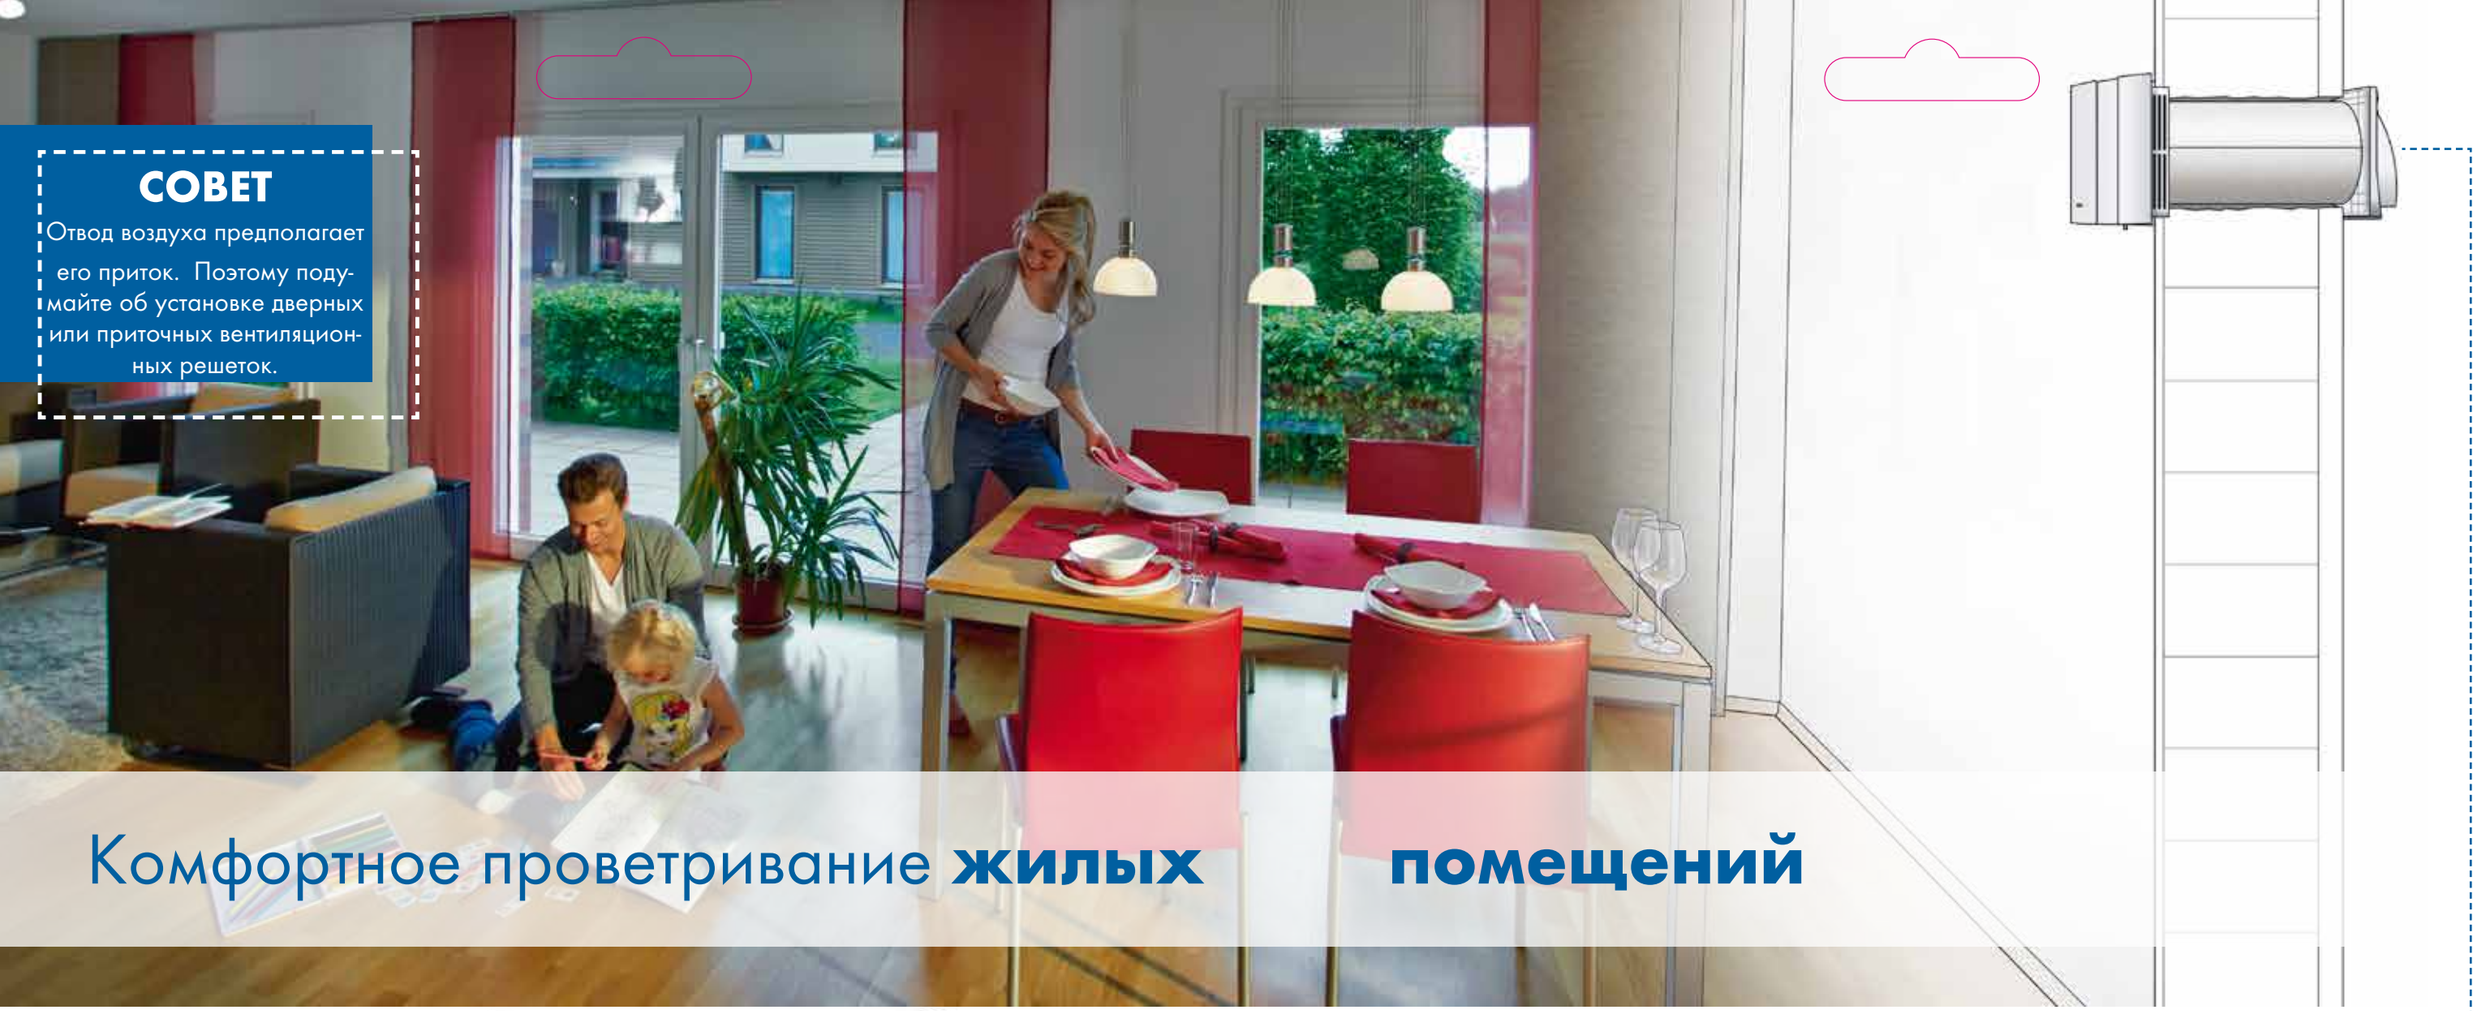

СОВЕТ

Отвод воздуха предполагает его приток. Поэтому подумайте об установке дверных или приточных вентиляционных решеток.

Комфортное проветривание **жилых помещений**

Аллергики могут вздохнуть свободно

Приточный канал **Marley с противопыльцевым фильтром** оснащен высококачественной фильтрующей вставкой, защищающей от пыльцы.

Его инновационный механизм перекрытия притока воздуха не дает холоду проникнуть внутрь: В закрытом состоянии воздушная подушка в воздуховоде изолирует и удерживает тепло в доме.

- Для стен толщиной 250–580 мм
- Новый тип изоляция
- Противопыльцевой фильтр
- Шумоизоляция и защита здания

Эффективное распределение тепла

Теплосберегающий комплект Marley обеспечивает оптимальное распределение тепла от комнаты к комнате. В домах и квартирах температура воздуха в отапливаемых и смежных комнатах часто различается. Теплосберегающий комплект способствует равномерному распределению тепла. Это обеспечивает приятный климат и вносит важный вклад в экономию расходов на отопление.

- Полный комплект, сразу готов к использованию
- Малая монтажная глубина, для стен толщиной от 110 мм
- Удобное дистанционное управление
- Бесшумный вентилятор, с девятью ступенями мощности
- Крайне экономичен, макс. потребляемая мощность 2,5 Вт

Больше информации о теплосберегающем комплекте Marley

Интеллектуальная вентиляция – идеальное решение для домов с теплоизоляцией

85 % до Рекуперация тепла

Рекуператор свежего воздуха Marley (MEnV 180/MEnV 180 plus) представляет собой автономную вентиляционную систему, которая идеально подходит для жилых и спальных помещений в домах с теплоизоляцией. Инновационный керамический элемент аккумулирует тепло вытяжного воздуха и использует его для подогрева холодного приточного свежего воздуха. Свежий воздух поступает без сквозняков и сразу фильтруется. Отработанный воздух надежно отводится наружу, что предупреждает образование влаги.

Одиночный режим

Парный режим

- Минимальные затраты на монтаж
- Простое беспроводное соединение и управление
- Защищает здоровье и оберегает здание
- **MEnV 180:** вентилятор с 3 ступенями мощности (до 37 м3/ч)
- **MEnV 180 plus:** вентилятор с 4 ступенями мощности (до 60 м3/ч)
- Для стен толщиной 280–500 мм (с возможностью удлинения до 660 мм)

Дополнительная информация о рекуператоре свежего воздуха Marley

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДИАМЕТРЫ СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ВЕНТИЛЯТОРОВ ПО ТИПУ И РАЗМЕРАМ ПОМЕЩЕНИЯ

Помещение*	Рекомендованная кратность воздухообмена	менее 5 м²	5–10 м²	10–15 м²	15–20 м²	20–25 м²	более 25 м²
Ванная	4-8	Ø 100	Ø 100	Ø 100	Ø 125	Ø 150	Ø 150
Туалет	5-10	Ø 100	Ø 100	Ø 125	Ø 150	Ø 150	2 шт. Ø 125
Подсобное помещение	3-6	Ø 100	Ø 100	Ø 125	Ø 125	Ø 150	Ø 150
Подвал	2-4	Ø 100	Ø 100	Ø 100	Ø 100	Ø 125	Ø 125
Спортзал	5-8	–	Ø 100	Ø 125	Ø 125	Ø 150	Ø 150
Гостиная	8-10	–	Ø 125	Ø 150	Ø 150	2 шт. Ø 125	2 шт. Ø 150

Пример расчета: Для ванной комнаты площадью 6 кв. м. и высотой 2,50 м необходим вентилятор с производительностью 90 м³/ч (6 м² x 2,50 м = 15 м³ x 6 воздухообменов в час).

ВЕНТИЛЯТОРЫ — ДОСТОИНСТВА

Датчик влажности
- Измеряет влажность воздуха
- Автоматически вытягивает влажный воздух наружу
- Препятствует образованию плесени

Инерционный выбег
- Вентилятор продолжает вращаться по инерции
- Для комфортной вытяжки воздуха
- Регулируемое время выбега

Воздуховоды
- Длина воздуховода
- Длинные воздуховоды для внутренних ванных комнат/туалетов

Направление подачи
- Вентиляторы, встроенные в стены, подают воздух наружу
- Монтажное положение трубных вставных вентиляторов определяет направление подачи

Заслонка
- Защищает от сквозняков
- Предотвращает проникновение воздуха снаружи
- Открывается во время эксплуатации

Шарикоподшипник
- Электромотор на шарикоподшипниках
- Меньше трение – минимальный износ
- Тихая работа – длительный срок службы

Длительная эксплуатация
- Постоянный обмен воздуха днем и ночью
- Проветривание согл. DIN 1946-6

Режимы эксплуатации
- Регулируемая производительность
- Шесть ступеней мощности
- Проветривание в зависимости от потребностей

Артикул						Размеры для встр. труб в мм	Производительность м³/ч	Габариты (Ш x В x Г) в мм	Ватт	дБ (А) 3 м	EAN 4002644...
ВЕНТИЛЯТОРЫ PREMIUM											
P11 (MP 100 S) ★★★★★ Специально для ванных комнат без окон, только длительный режим эксплуатации, управление через сенсорную панель, автоматическая регулировка влажности, автоматическая регулировка времени выбега 0–15 мин, защита от водяных брызг IP 24 Больше информации на странице 5		6 м		24 h		Ø 100	10-83	Ø 199 x 130	1-4	10-38	322 414
P12 (MP 100 VFN) ★★★★★ 6 ступеней мощности, автоматическая регулировка влажности, автоматическая регулировка времени выбега 0–15 мин, управление через сенсорную панель, механическая заслонка, защита от водяных брызг IP 24 Больше информации на странице 5		3 м				Ø 100	50-110	160 x 160 x 154,8	1,9-9	25-45	322 445
P10 (MP 100 E) ★★★★★ Трубный вставной вентилятор в комплекте с монтажной ножкой предназначен для установки между двумя трубами, идеально подходит для длинных воздуховодов, в зависимости от монтажного положения может использоваться для приточной и вытяжной вентиляции, защита от водяных брызг IP 24		3 м				Ø 100	110	Ø 99 x 145	15	20	322 421

ВЕНТИЛЯТОРЫ

Артикул						Размеры для встр. труб в мм	Производительность м³/ч	Габариты (Ш x В x Г) в мм	Ватт	дБ (А) 3 м	EAN 4002644...
ВЕНТИЛЯТОРЫ CLASSIC											
C11 (MC 100 VN) ★★★ Опциональный регулируемый выбег 2–20 мин, механический пленочный затвор, защита от водяных брызг IP 24		1,5 м				Ø 100	90	150 x 150 x 130	12	35	322 469
C12 (MC 100 VFN) ★★★ Датчик влажности, регулируемый в диапазоне 50–90 %, опциональный регулируемый выбег 2–20 мин, механический пленочный затвор, защита от водяных брызг IP 24		1,5 м				Ø 100	90	150 x 150 x 130	12	35	322 476
C21 (MC 125 VN) ★★★ Опциональный регулируемый выбег 2–20 мин, механический пленочный затвор, защита от водяных брызг IP 24		1,5 м				Ø 125	168	170 x 170 x 128	17	37	322 490
C31 (MC 150 VN) ★★★ Опциональный регулируемый выбег 2–20 мин, механический пленочный затвор, защита от водяных брызг IP 24		1,5 м				Ø 150	230	200 x 200 x 179	26	41	322 513
C10 (MC 100 E) ★★★ Трубный вставной вентилятор для монтажа в воздуховоды, в зависимости от монтажного положения может использоваться для приточной и вытяжной вентиляции, защита от водяных брызг IP 24		1,5 м				Ø 100	90	Ø 98 x 105	12	31	322 360
C20 (MC 125 E) ★★★ Трубный вставной вентилятор для монтажа в воздуховоды, в зависимости от монтажного положения может использоваться для приточной и вытяжной вентиляции, защита от водяных брызг IP 24		1,5 м				Ø 125	150	Ø 118 x 108	15	34	322 377
C30 (MC 150 E) ★★★ Трубный вставной вентилятор для монтажа в воздуховоды, в зависимости от монтажного положения может использоваться для приточной и вытяжной вентиляции, защита от водяных брызг IP 24		1,5 м				Ø 150	230	Ø 148 x 112	29	37	322 384
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ											
B Кл. энергопотребления **Рекуператор свежего воздуха** Децентрализованная система вентиляции жилых и спальных помещений в домах с теплоизоляцией, простое дистанционное управление и эксплуатация, вентилятор с 3 уровнями мощности. Больше информации на странице 9					85% Рекуперация тепла		16-37	240 x 240 x 655	3-7	22-35	320 670
B Кл. энергопотребления **Рекуператор свежего воздуха plus** Сохраняет тепло в доме благодаря одиночному и парному режимам, минимальные затраты на монтаж: в комплект входит пульт дистанционного управления, защищает здоровье и оберегает здание					85% Рекуперация тепла		16-60	240 x 240 x ?	3-11	> 22	320 311
Теплосберегающий комплект Распределение тепла от комнаты к комнате. Комплект из 1 вентилятора с 9 ступенями мощности, 1 пультом управления, 1 контроллером, 1 воздуховодом, 2 тарельчатыми клапанами				24 h			21-51	Ø 170 x 270	макс. 2,5	48,1 дБ(А) 1 м	320 120
Реле выбега с задержкой запуска (CS3-1B) для вентиляторов, регулируемая задержка запуска (до 3,5 мин), регулируемое время выбега (до 1 ч 30 мин)								45 x 30 x15			058 535
MZ-F – прибор контроля подачи воздуха беспров.готов к подключению, с передатчиком и приемником								70 x 135 x 50			407 371
MZ-K – прибор контроля подачи воздуха пров.готов к подключению с 5 м провода и 1 датчиком (магнитный датчик)								65 x 135 x 75			407 340

РЕШЕТКИ — ДОСТОИНСТВА

Ударопрочность
- Стабильный высококачественный пластик
- Устойчивость к механическим нагрузкам
- Стабильность, прочность и долговечность

Ламели «антидождь»
- Благодаря своим характеристикам и расположению ламели предотвращают попадание дождевой воды внутрь стены
- Отсутствие следов от воды

УФ-защита
- Длительная стойкость цвета внешней поверхности
- Нежелтеющий пластик
- Стойкость к погодным воздействиям – отличный дизайн в течение долгого времени

ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ РЕШЕТКИ

Артикул		Размеры для встр. труб\каналов в мм	Размеры/ монтажные размеры (Ш x В) в мм	Свободный проход для воздуха в см²	Цвет	EAN 4002644...
ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ						
	Вентиляционные решетки для полых стен из дерева, гипсокартона, металла, для прикручивания, москитная сетка, высококачественный пластик		140 x 140 110 x 110	58	Белый	059 013
			140 x 140 110 x 110	58	Коричневый	059 051
			140 x 200 110 x 170	94	Белый	059 020
			200 x 200 172 x 172	148	Белый	059 044
			315 x 140 279 x 104	155	Белый	059 037
	Вентиляционная решетка для монтажа в стене, монтажная рама, москитная сетка, высококачественный пластик		140 x 140 128 x 118	58	Белый	059 136
			200 x 200 188 x 180	148	Белый	059 150
	Вентиляционная решетка для монтажа в стене, с патрубком, москитная сетка, монтажная рама, высококачественный пластик	Ø 100	140 x 140 128 x 118	58	Белый	059 242
		Ø 125	200 x 200 188 x 180	108	Белый	059 266
	Вентиляционная решетка с москитной сеткой, высококачественный пластик	Ø 100	140 x 140	42	Белый	059 655
		Ø 100	140 x 140	42	Коричневый	059 662
		Ø 100	140 x 140	42	Антрацитовый	059 648
		Ø 100	140 x 140	42	Кирпично-красный	414 317
		Ø 125	160 x 160	65	Белый	058 702
		Ø 125	160 x 160	65	Антрацитовый	059 709
		Ø 125	160 x 160	65	Кирпично-красный	414 201
	Вентиляционная решетка из пластика	Ø 150	190 x 190	93	Белый	411 958
	Вентиляционная решетка с москитной сеткой, высококачественный пластик	Ø 100	Ø 140	42	Белый	059 228
		Ø 100	Ø 140	42	Коричневый	059 235
		Ø 100	Ø 140	42	Антрацитовый	059 563
		Ø 100	Ø 140	42	Кирпично-красный	414 300
		Ø 125	Ø 160	65	Белый	059 419
		Ø 125	Ø 160	65	Коричневый	059 426
		Ø 125	Ø 160	65	Антрацитовый	059 570
		Ø 150	Ø 190	102	Белый	059 488
		Ø 150	Ø 190	102	Коричневый	059 495
		Ø 150	Ø 190	102	Антрацитовый	059 501
	Вентиляционная решетка с патрубком (150 мм), из пластика	Ø 100	Ø 130/100		Белый	411 903
	Вентиляционная решетка для каналов, с фиксаторами, с москитной сеткой, высококачественный пластик		225 x 225 197 x 197	195	Белый	059 105

Dв = внутренний диаметр Dн= наружный диаметр

ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ РЕШЕТКИ

Артикул		Размеры для встр. труб\каналов в мм	Размеры/ монтажные размеры (Ш x В) в мм	Свободный проход для воздуха в см²	Цвет	EAN 4002644...
	Решетка из пластика для плоского канала	100	114 x 58 110 x 54	26	Белый	059 792
	Вентиляционная решетка для подключения к системе плоских каналов, из пластика с обратным клапаном	100	140 x 80 110 x 54	26	Белый	411 941
		125	180 x 110 150 x 80	55	Белый	059 464
	без обратного клапана	125	180 x 110 150 x 80	55	Белый	059 440
	Вентиляционная решетка с москитной сеткой, для прикручивания, из нержавеющей стали		Ø 150	44	Нержавеющая сталь сатинированная	058 764
			Ø 175	72	Нержавеющая сталь сатинированная	058 771
	Вентиляционная решетка с москитной сеткой, для прикручивания, из меди		Ø 150	44	Медь	058 948
			Ø 175	72	Медь	058 955
	Вентиляционная решетка из алюминия, с атмосферостойким полиуретановым покрытием		155 x 155	42	Белый	063 003
			150 x 215	60	Белый	063 010
			195 x 195	68	Белый	063 027
			245 x 195	108	Белый	063 034
			300 x 300	180	Белый	063 041
	Вентиляционная решетка с москитной сеткой, из алюминия, с атмосферостойким полиуретановым покрытием		150 x 215	60	Серебристо-серый	411 811
			150 x 250	82	Белый	411 750
			150 x 250	82	Серебристо-серый	411 828
			155 x 155	42	Серебристо-серый	411 798
			195 x 195	68	Серебристо-серый	411 804
			195 x 245	108	Белый	411 743
	Вентиляционная решетка с москитной сеткой, из оцинкованной листовой стали		130 x 130 100 x 100		Оцинкованный	443 720
			155 x 155 100 x 100		Оцинкованный	443 737
	Вентиляционная решетка с рамой, из оцинкованной листовой стали		255 x 65		Оцинкованный	443 744
	Вентиляционная решетка с москитной сеткой, из нержавеющей стали	Ø 100	Ø 150	38	Нержавеющая сталь сатинированная	058 856
		Ø 125	Ø 175	66	Нержавеющая сталь сатинированная	058 863
		Ø 150	Ø 175	66	Нержавеющая сталь сатинированная	058 870
	Вентиляционная решетка с москитной сеткой, из нержавеющей стали	Ø 100	155 x 155	43	Нержавеющая сталь сатинированная	058 894
	Вентиляционная решетка с москитной сеткой, для прикручивания, из нержавеющей стали		155 x 155	43	Нержавеющая сталь сатинированная	058 795
			195 x 195	87	Нержавеющая сталь сатинированная	058 788
	Вентиляционная решетка с москитной сеткой, для прикручивания, из меди		155 x 155	43	Медь	058 924
			195 x 195	87	Медь	058 931
	Вентиляционная решетка с распорными лапками, круглая, с москитной сеткой, из пластика	80-125	Ø135		Белый	330 976
		80-125	Ø135		Коричневый	331 027
		100-150	Ø186		Белый	330 945
	Вентиляционная решетка с распорными лапками, прямоугольная, с москитной сеткой, из пластика	80-160	175 x 175		Белый	331 003
		80-160	175 x 175		Коричневый	331 034
		80-200	210 x 210		Белый	331 010
	Вентиляционная решетка с распорными лапками, круглая, с москитной сеткой, из нержавеющей стали	80-125	Ø 130		Нержавеющая сталь	411 682
		80-160	Ø 180		Нержавеющая сталь	411 705
	Вентиляционная решетка с распорными лапками,прямоугольная, с москитной сеткой, из нержавеющей стали	80-125	150 x 150		Нержавеющая сталь	411 699
	Звукоизоляционная панель, -32 дБ, из пластика, с москитной сеткой, вкл. винты и дюбели	80-140	200 x 200 x 46	100	Белый	411 774

ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ РЕШЕТКИ

Артикул		Размеры для встр. труб\каналов в мм	Размеры/ монтажные размеры (Ш x В) в мм	Свободный проход для воздуха в см²	Цвет	EAN 4002644...
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ ВНУТР.						
	Вентиляционная решетка с москитной сеткой и монтажной рамой, металл, окрашенная решетка		160 x 160 137 x 137	63	Белый	065 878
			185 x 185 165 x 165	95	Белый	065 885
			235 x 235 210 x 210	175	Белый	065 892
	Вентиляционная решетка из металла, окрашенная		160 x 160 135 x 135	81	Белый	065 908
			160 x 310 135 x 285	198	Белый	411 996
			185 x 185 160 x 160	121	Белый	065 915
			235 x 235 210 x 210	256	Белый	065 922
	Вентиляционная решетка, передвижная заслонка с тяговым шнурком, из высококачественного пластика	Ø 100	Ø 140	42	Белый	059 389
		Ø 125	Ø 160	65	Белый	059 433
	Выпускной тарельчатый клапан, из пластика с 1 м уплотнительной ленты	Ø 100	Ø 148		Белый	059 617
		Ø 125	Ø 173		Белый	059 624
	с зажимным креплением	Ø 150	Ø 193		Белый	059 631
	Тарельчатый клапан, из нержавеющей стали	Ø 100	Ø 140		Нержавеющая сталь	535 456
		Ø 125	Ø 175		Нержавеющая сталь	411 293
	Тарельчатый клапан из листовой стали, с монтажной рамой, окрашен в белый цвет	Ø 100	Ø 140		Белый	411 422
		Ø 125	Ø 165		Белый	411 439
		Ø 150	Ø 200		Белый	411 842
	Вентиляционная решетка, запирающаяся, из пластика	100-150	Ø 155	0-51	Белый	059 693
	Вентиляционная решетка запирающаяся, с белым покрытием, из алюминия		155 x 155		Белый	443 614
			195 x 195		Белый	443 621
			370 x 40		Белый	443 607
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ ВНЕШН.						
	Вентиляционная решетка для монтажа в стене, с самозакрывающейся заслонкой от возвратного потока воздуха, москитная сетка, монтажная рама с патрубком, из высококачественного пластика	Ø 100	140 x 140 128 x 118	58	Белый	059 280
		Ø 125	200 x 200 188 x 180	108	Белый	059 303
	Самозакрывающаяся заслонка, из высококачественного пластика	Ø 100	140 x 140	69	Белый	059 327
		Ø 100	140 x 140	69	Коричневый	059 334
		Ø 100	140 x 140	69	Кирпично-красный	414 355
		Ø 125	165 x 165	110	Белый	059 341
		Ø 125	165 x 165	110	Коричневый	059 358
		Ø 125	165 x 165	110	Кирпично-красный	414 362
	Автоматическая заслонка, из пластика	Ø 150	180 x 180	170	Белый	059 365
	Автоматическая заслонка, из нержавеющей стали — **только для подключения к вытяжному колпаку**	Ø 100	155 x 155	59	Нержавеющая сталь сатинированная	058 825
		Ø 125	183 x 183	98	Нержавеющая сталь сатинированная	058 832
		Ø 150	183 x 183	158	Нержавеющая сталь сатинированная	058 849

ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ РЕШЕТКИ

Артикул		Размеры для встр. труб\каналов в мм	Размеры/ монтажные размеры (Ш x В) в мм	Свободный проход для воздуха в см²	Цвет	EAN 4002644...
	Вытяжной колпак с самозакрывающейся заслонкой от возвратного потока воздуха, из высококачественного пластика	Ø 100	140 x 140	61	Белый	059 716
		Ø 100	140 x 140	61	Коричневый	059 723
		Ø 100	140 x 140	61	Кирпично-красный	414 324
	Вытяжной колпак с самозакрывающейся заслонкой от возвратного потока воздуха, из пластика	Ø 125	150 x 150	85	Белый	411 965
	Вытяжной колпак с москитной сеткой, из нержавеющей стали	Ø 100	Ø 150	38	Нержавеющая сталь сатинированная	058 801
		Ø 125	Ø 185	66	Нержавеющая сталь сатинированная	411 736

ДВЕРНЫЕ И МЕБЕЛЬНЫЕ РЕШЕТКИ

Артикул		Размеры решетки / монтажные размеры (Ш x В) в мм	Свободный проход для воздуха в см²	Цвет	EAN 4002644...
	Дверная решетка из пластика, требуемый свободный проход для воздуха согл. DIN 18017, друг над другом расположенные щели, винты в сформированных втулках, для дверей толщиной 29–37 мм	452 x 92 432 x 77	198	Коричневый	065 618
		452 x 92 432 x 77	198	Белый	065 625
		452 x 92 432 x 77	198	Лимба	065 632
	Дверная решетка из пластика, требуемый свободный проход для воздуха согл. DIN 18017, друг над другом расположенные щели, винты в сформированных втулках, для дверей толщиной от 36 мм	290 x 125 270 x 110	164	Белый	061 917
	Вентиляционная решетка из алюминия, с покрытием	70 x 70		Золотистый	065 786
		70 x 70		Белый	065 793
	Вентиляционная решетка из алюминия, с покрытием	Ø 50		Белый	065 823
		Ø 50		Золотистый	065 830
	Мебельная решетка из пластика, 2 шт.	220 x 60	55	Белый	061 764
		220 x 60	55	Коричневый	061 771
	Мебельная решетка из пластика, круглая, 4 шт. в пакете	Ø 50 Ø 45	6	Белый	061 931
		Ø 50 Ø 45	6	Коричневый	061 948
	Вентиляционный стеновой щиток из алюминия, с прямоугольными отверстиями 30 x 6 мм	500 x 80 479 x 65	150	Матовый алюминий	061 603
		500 x 80 479 x 65	150	RAL 9010 Белый	061 719
	Вентиляционный стеновой щиток из алюминия, со шлицевыми отверстиями 20 x 3 мм	400 x 80 379 x 65	73	Алюминий	061 597
		400 x 80 379 x 65	73	Бронза	061 658
		400 x 100 379 x 85	106	Алюминий	061 740

ТРУБЫ И КАНАЛЫ — ДОСТОИНСТВА

Телескопическая (раздвижная) труба
- Возможность регулировки длины
- Приспособляемость к толщине стены
- Простой монтаж

DIN EN 4102-B1
- Трудновоспламеняемые согл. DIN EN 4102-B1

Ударопрочность
- Стабильный высококачественный пластик
- Устойчивость к механическим нагрузкам
- Стабильность, прочность и долговечность

Низкая воспламеняемость
- Трудновоспламеняемый материал

СИСТЕМА ПЛОСКИХ КАНАЛОВ 100/125/150

Артикул		Размеры для встр. труб\каналов в мм	Длина в мм	Цвет	EAN 4002644...
СИСТЕМА ПЛОСКИХ КАНАЛОВ 100 — ДЛЯ ВЫТЯЖНЫХ КОЛПАКОВ С ОТВОДОМ ВОЗДУХА ДО 250 м³/ч					
	Комплект плоских каналов включает в себя: Отклоняющий элемент со шлангом, 2 м плоского канала, стеновой воздушный канал	100	2 000	Белый	064 413
	Плоский канал 110 x 54 мм (100)	100	500	Белый	059 778
		100	1 000	Белый	064 444
	Соединительный элемент	100		Белый	059 839
	Элемент плоского канала с круглым отверстием для использования тарельчатого клапана Ø 100	100		Белый	059 990
	Отклоняющий элемент, соединение Ø 100 мм (Dв), для прямого подключения к вытяжным колпакам	100		Белый	059 846
	Отклоняющий элемент с патрубком присоединение для трубы Ø 100 мм (Dн), для подключения к гибким шлангам Ø 100 мм или трубам Ø 100 мм	100		Белый	059 853
	Отклоняющий элемент со шлангом, состоящий из: отклоняющий элемент с патрубком, гибкий шланг из пластика длиной 500 мм, Ø 100 мм, 2 крепящие скобы	100	500	Белый	059 860
	Дуга 90°, горизонтальная	100		Белый	059 877
	Уголок 90°, вертикальный	100		Белый	059 891
	Тройник	100		Белый	059 945
	Автоматическая заслонка	100		Белый	059 808
	Переходный элемент / стеновой воздушный канал присоединение для трубы Ø 100 мм	100	125	Белый	059 907
	Адаптер круглый/прямоугольный присоединение для трубы Ø 100 мм крышка для стенки 140 x 140 мм	100		Белый	059 914
	Адаптер круглый/прямоугольный, с заслонкой от возвратного потока воздуха, присоединение для трубы Ø 100 мм, крышка для стенки 140 x 140 мм	100		Белый	060 132
	Держатель плоского канала из пластика	100		Белый	059 921
СИСТЕМА ПЛОСКИХ КАНАЛОВ 125 — ДЛЯ ВЫТЯЖНЫХ КОЛПАКОВ С ОТВОДОМ ВОЗДУХА ДО 600 м³/ч					
	Плоский канал 150 x 80 мм (125)	125	1 000	Белый	060 217
	Соединительный элемент	125		Белый	060 231
	Отклоняющий элемент, соединение Ø 125 мм, для прямого подключения к вытяжным колпакам	125		Белый	060 248
	Отклоняющий элемент с патрубком, соединение Ø 125 мм, для подключения к гибким шлангам Ø 125 мм или трубам Ø 125 мм	125		Белый	060 255

Dв = внутренний диаметр Dн= наружный диаметр

СИСТЕМА ПЛОСКИХ КАНАЛОВ 100/125/150

Артикул		Размеры для встр. труб\каналов в мм	Длина в мм	Цвет	EAN 4002644...
	Отклоняющий элемент со шлангом, состоящий из: отклоняющий элемент с патрубком, гибкий шланг из пластика длиной 500 мм, Ø 125 мм, 2 крепящие скобы	125	500	Белый	060 262
	Дуга 90°, горизонтальная	125		Белый	060 279
	Уголок 90°, вертикальный	125		Белый	060 286
	Переходный элемент / стеновой воздушный канал, присоединение для трубы Ø 125 мм	125	245	Белый	060 293
	Держатель плоского канала из пластика	125		Белый	060 309
	Адаптер круглый/прямоугольный, присоединение с обратным клапаном	125		Белый	060 330
	для трубы Ø 125 мм, крышка для стенки 165 x 165 мм без обратного клапана	125		Белый	060 323
	Присоединение для трубы Ø 100 мм с обратным клапаном	125		Белый	060 347
СИСТЕМА ПЛОСКИХ КАНАЛОВ 150 — ДЛЯ ВЫТЯЖНЫХ КОЛПАКОВ С ОТВОДОМ ВОЗДУХА ДО 1 000 м³/ч					
	Плоский канал 220 x 90 мм (150)	150	1 000	Белый	060 880
	Соединительный элемент	150		Белый	060 897
	Отклоняющий элемент с патрубком, соединение Ø 150 мм, для подключения к гибким шлангам Ø 150 мм или трубам Ø 150 мм	150		Белый	060 903
	Дуга 90°, горизонтальная	150		Белый	060 910
	Уголок 90°, вертикальный	150		Белый	060 927
	Переходный элемент / стеновой воздушный канал присоединение для трубы Ø 150 мм	150	300	Белый	060 934
	Адаптер круглый/прямоугольный, с заслонкой от возвратного потока воздуха, присоединение для трубы Ø 150 мм, крышка для стенки 228 x 180 мм	150		Белый	060 965
	Держатель плоского канала из пластика	150		Белый	060 958

СИСТЕМА КРУГЛЫХ ТРУБ 100/125/150

Артикул		Размеры для встр. труб в мм	Длина в мм	Цвет	EAN 4002644...
	Круглая труба	Ø 100	500	Белый	060 507
		Ø 100	1 000	Белый	060 491
		Ø 125	500	Белый	060 361
		Ø 125	1 000	Белый	060 354
		Ø 150	1 000	Белый	060 514
	Соединительный элемент	Ø 100		Белый	060 453
		Ø 125		Белый	060 392
		Ø 150		Белый	060 545
	Дуга 45°	Ø 100		Белый	060 415
		Ø 125		Белый	060 422
		Ø 150		Белый	060 446
	Дуга 90°	Ø 100		Белый	060 439
		Ø 125		Белый	060 378
		Ø 150		Белый	060 538
	Держатель трубный, из пластика (2 шт.)	Ø 100		Белый	060 460
		Ø 125		Белый	060 408
		Ø 150		Белый	060 552

Dв = внутренний диаметр Dн= наружный диаметр

ГИБКИЕ ШЛАНГИ, ТРУБЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Артикул		Размеры для встр. труб в мм	Размеры/ длина в мм	Материал	Цвет	EAN 4002644...
	Гибкий рукав, содержит спираль из пружинной стали, термостойкость в диапазоне от –18 °C до +90 °C	Ø 100	1 000	Пластик	Белый	064 918
		Ø 100	2 500	Пластик	Белый	064 932
		Ø 125	2 500	Пластик	Белый	064 970
		Ø 150	2 500	Пластик	Белый	064 987
	Гибкая вентиляционная труба, негорючая согл. DIN 4102-A 1, термостойкость до +200 °C	Ø 100	200-1 000	Алюминий	Серебристый	065 014
		Ø 100	500-2 500	Алюминий	Серебристый	065 021
		Ø 125	200-1 000	Алюминий	Серебристый	065 113
		Ø 125	500-2 500	Алюминий	Серебристый	065 120
		Ø 150	200-1 000	Алюминий	Серебристый	411 880
		Ø 150	500-2 500	Алюминий	Серебристый	062 907
	Соединительная муфта, для гибких рукавов и гибких вентиляционных труб	Ø 100	100	Пластик	Черный	061 054
		Ø 125	100	Пластик	Черный	061 061
		Ø 150	85	Пластик	Черный	061 108
	Соединительная муфта, оцинкованная, для гибких рукавов и гибких вентиляционных труб	Ø 100	85	Оцинкованная листовая сталь	Серебристый	061 207
		Ø 125	85	Оцинкованная листовая сталь	Серебристый	061 214
		Ø 150	85	Оцинкованная листовая сталь	Серебристый	061 238
	Переходный элемент HT/KG на вентиляционную трубу 100/110	Ø 100	46	Пластик	Белый	060 521
	Трубный переходник 125/100 мм Ступени уменьшения 125/120/110/100 мм, может также использоваться как многосторонний соединительный элемент **A:** Ø 124,8 мм = HT-/KG-трубы DN 125, сторона раструба, **B:** Ø 118,3 мм = HT-/KG-трубы DN 125, острая сторона, **C:** Ø 99,5 мм = HT-трубы DN 110, острая сторона, алюминиевые гибкие трубы Ø 100 мм, гибкие рукава Ø 100 мм, крышные вытяжки, **D:** Ø 110,1 мм = HT-/KG-трубы DN 110, острая сторона, **E:** Ø 121 мм = вытяжные колпаки, **F:** Ø 125 мм = вытяжные колпаки, вентиляторы		120	Пластик	Белый	065 366
	Трубный переходник 150/125 мм, может также использоваться как многосторонний соединительный элемент **A:** Ø внешний 125 мм = HT-/KG-трубы DN 125, сторона раструба, гибкая вентиляционная труба из алюминия, Ø 125 мм, круглая труба Ø 125 мм, гибкий шланг Ø 125 мм, **B:** Ø внутренний 151 мм = вытяжные колпаки, **C:** Ø внутренний 161,4 мм = KG-труба DN 160		116	Пластик	Белый	065 465
	Патрубок для присоединения к стене, двустороннее присоединение труб, крышка для стенки	Ø 100	124 x 124	Пластик	Белый	061 030
		Ø 125	150 x 150	Пластик	Белый	061 085
	Патрубок для присоединения к стене, с заслонкой от возвратного потока воздуха, двустороннее присоединение труб, крышка для стенки	Ø 100	124 x 124	Пластик	Белый	061 023
		Ø 125	150 x 150	Пластик	Белый	061 078
		Ø 150	180 x 180	Пластик	Белый	060 989
	Патрубок для присоединения	Ø 100		Пластик	Белый	061 122
		Ø 125		Пластик	Белый	061 139
	Патрубок для присоединения	Ø 150		Оцинкованная листовая сталь	Серебристый	411 446
	Фланец металлический	Ø 100		Оцинкованная листовая сталь	Серебристый	061 177
		Ø 125		Оцинкованная листовая сталь	Серебристый	061 184

Dв = внутренний диаметр Dн= наружный диаметр

ГИБКИЕ ШЛАНГИ, ТРУБЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Артикул		Размеры для встр. труб в мм	Размеры/ длина в мм	Материал	Цвет	EAN 4002644...
	Хомут для труб, оцинкованный	80-130		Оцинкованная листовая сталь	Серебристый	061 153
		150-170		Оцинкованная листовая сталь	Серебристый	061 160
	Емкость для сбора конденсата, предотвращает возврат конденсата в вытяжной колпак при вытяжке воздуха вертикально вверх через крышу или в мостике холода	Ø 100	166	Пластик	Белый	423 722
		Ø 125	171	Пластик	Белый	423 739
	Клейкая лента, 50 мм	для рукавов из пластика или плоских воздушных каналов	10 м	Пластик	Белый	061 337
		для гибких труб из алюминия	10 м	Полиэтиленовая ткань	Серебристый	061 351
	Уплотнительная лента, 15 x 6 мм, для вентиляционной решетки и вентиляторов, встраиваемых в трубы		1 м	Пеноматериал	Белый	411 934
			2 м	Пеноматериал	Белый	411 927
	Трубная заслонка Автоматически закрывающаяся заслонка для встраивания в трубопроводы при моторизованной вытяжке (радиальный вентилятор), если вентиляционная труба проходит через многие помещения, состоит из 2 частей, заслонка из алюминия	Ø 100	88	Оцинкованная листовая сталь	Серебристый	062 617
		Ø 125	88	Оцинкованная листовая сталь	Серебристый	062 624
		Ø 150	88	Оцинкованная листовая сталь	Серебристый	062 631
	Изолирующая заглушка для неиспользуемых вентиляционных труб	100-125	130 x 60	Полиуретан	Черный	058 740
		150	160 x 60	Полиуретан	Черный	058 757

СТЕНОВЫЕ ВОЗДУШНЫЕ КАНАЛЫ

Артикул		Размеры для встр. труб\каналов в мм	Размеры решетки/ монтажные размеры (Ш x В) в мм	Толщина стены в мм	Цвет	EAN 4002644...
	Телескопический канал из 2 частей, для монтажа решетка/решетка или решетка/вентилятор Труба Ø 100/104 мм Труба Ø 125/129 мм Труба Ø 150/154 мм	Ø 100	Труба Ø 108 (Dн)	до 480	Белый	061 405
		Ø 125	Труба Ø 134 (Dн)	до 480	Белый	061 429
		Ø 150	Труба Ø 158 (Dн)	до 480	Белый	060 569
	Телескопический вентилятор с жалюзи, внешняя решетка с москитной сеткой, внутренняя решетка с жалюзи и тяговым шнурком		140 x 140 Труба Ø 108 (Dн)	до 480	Белый	064 178
	Система приточной и вытяжной вентиляции DUO для присоединения к плоским каналам 100 или 125	100 125	200 x 200 175 x 190	до 440	Белый	064 277
	Адаптер для системы приточной и вытяжной вентиляции DUO для присоединения к трубам и рукавам	Ø 100			Белый	065 380
		Ø 125			Белый	065 397
	Телескопический канал с самозакрывающейся заслонкой, для присоединения к плоским каналам (адаптер круглый/прямоугольный)	100	140 x 140 Труба Ø 108 (Dн)	до 480	Белый	064 215
		125	165 x 165 Труба Ø 134 (Dн)	до 480	Белый	064 222
	Телескопический канал с самозакрывающейся заслонкой, для присоединения к гибким рукавам или трубам (адаптер круглый/круглый)	Ø 100	140 x 140 Труба Ø 108 (Dн)	до 480	Белый	061 528
		Ø 125	165 x 165 Труба Ø 134 (Dн)	до 480	Белый	061 375
	Телескопический канал с внутренней самозакрывающейся заслонкой, для присоединения к плоским каналам (адаптер круглый/прямоугольный)	100	140 x 140 Труба Ø 108 (Dн)	до 480	Белый	064 239
		125	200 x 200 Труба Ø 134 (Dн)	до 480	Белый	064 246
	Телескопический канал с внутренней самозакрывающейся заслонкой, для присоединения к гибким рукавам и трубам	Ø 150	190 x 190 Труба Ø 158 (Dн)	до 480	Белый	064 369
	Приточный канал с противопыльцевым фильтром, Ø 100 мм, для стен толщиной 250–580 мм		150 x 150 (внутренний) 140 x 140 (наружный) Труба Ø 108 (Dн)	от 250 до 580	Белый	064 390
	Запасной фильтр для приточного канала с противопыльцевым фильтром, класс фильтрации G4 (2 шт.)					064 406

Dв = внутренний диаметр Dн= наружный диаметр

Как же здорово, когда все работает: системы Marley для строительства и ремонта

«Все по системе» — вот принцип, которым руководствуется фирма Marley: умная техника, современный дизайн и легкость монтажа. Вы смело можете положиться на наше ноу-хау при создании всех продуктов Marley.

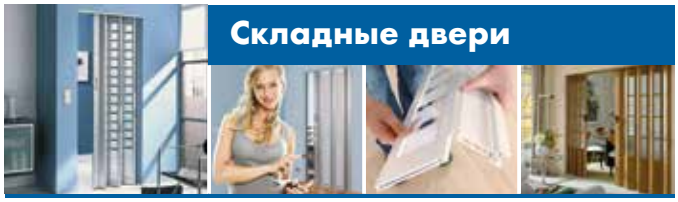

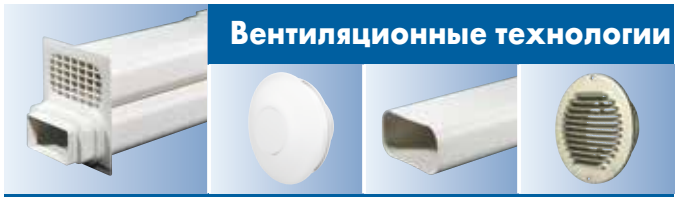

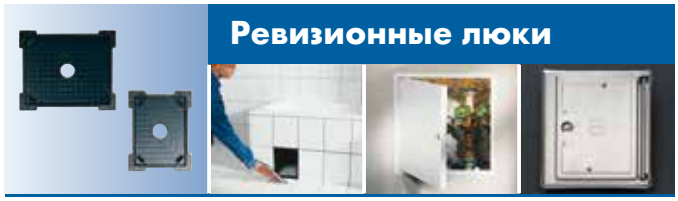

www.marley.de

an Aliaxis company

MARLEY

Marley Deutschland GmbH
Adolf-Oesterheld-Str. 28
D-31515 Wunstorf
(Вунсторф, Германия)
Телефон +49.(0)5031.53-0
Факс +49.(0)5031.53-371
www.marley.de

Реквизиты дилера

04/19 · GD · 910710 · Напечатано на нехлорированной бумаге
Возможны технические изменения.