

# Zehnder ComfoConnect

Voor verbinding tussen de ComfoAir Q en Zehnder ComfoControl App



# Zehnder ComfoConnect

Voor verbinding tussen de ComfoAir Q en Zehnder ComfoControl App

## Belangrijkste kenmerken

- Verbindt ComfoAir Q met Zehnder ComfoControl App
- Voor aansturing via App van één ComfoAir Q
- Geschikt voor wandmontage
- Voeding: 4-aderige ComfoNet kabel vanuit ComfoAir Q
- Vereist bekabelde (LAN RJ45) internetconnectie op locatie
- ComfoControl App voor iOS en Android beschikbaar op App Store



## Eigenschappen kabel


- Max. kabellengte 50 m
- 2x2 (twisted pair) - stijve kern
- Min. 0,2 mm<sup>2</sup> - max. 0,75 mm<sup>2</sup>
- Optimale kleurcode: wit, geel, zwart, rood

## Bevestiging

De ComfoConnect behuizing kan bevestigd worden aan twee schroeven, zie afbeelding 1.0 en 2.0.



Afbeelding 1.0: Bevestiging

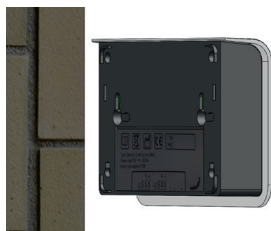

Afbeelding 2.0: Bevestigingspunten

# Zehnder ComfoConnect

## Technische Specificaties

### Omgeving

Veiligheid	-20°C tot +60°C
Opslag- en transporttemperatuur	-40°C tot +80°C
Luchtvochtigheid	<95%
Beschermingsgraad	IP classification 30 Contamination level PD3 (boiler room)
Brandbaarheidsklasse connectoren	UL 94 V0
Brandbaarheidsklasse behuizing	UL 94 HB (<20J)
Brandbaarheidsklasse PC bord	UL 94 V0
Materiaal behuizing	ABS
Gewicht	83 gram


### Standaard

Veiligheid	NEN-EN-IEC 51268-1
Elektro Magnetische Compatibiliteit (EMC)	CISPR22, EN61000-6-3, EN61000-6-1, EN50491-5-1, EN50491-5-2
Milieu en omgevings eisen	RoHS, REACH, WEEE

Tabel 1.0: Technische Specificaties ComfoConnect

## Maatschets

Gegevens met betrekking tot afmetingen (in mm) zijn op afbeelding 3.0 weergegeven

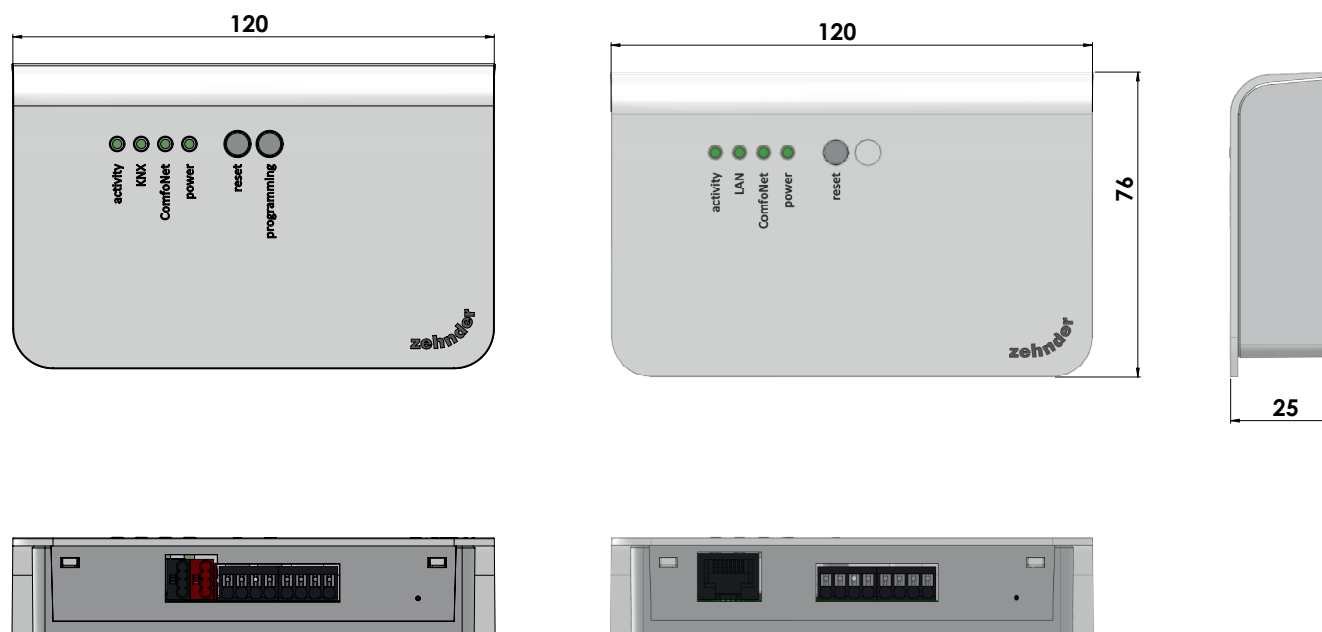

Afbeelding 3.0: Maatschets ComfoConnect

# Zehnder ComfoConnect

## Artikeloverzicht

Artikelnummer	Naam
655011100	Zehnder ComfoConnect LAN C
655011110	Zehnder ComfoConnect LAN KIT C
655011120	Zehnder ComfoConnect KNX C
655011130	Zehnder ComfoConnect LAN KIT C UK

Tabel 2.0: Artikeloverzicht Zehnder ComfoConnect