

 **OLIMPIA
SPLENDID**
HOME OF COMFORT



SHERPA S2

Раздельный тепловой насос



Совместим с:

SiOS
CONTROL



КОМПАКТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Сборка компонентов и уменьшенные формы позволяют установить оборудование в кухонном шкафу



ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 60°C

Sherpa S2 обеспечивает горячее водоснабжение для бытовых нужд с температурой до 60°C.



ГАЗ С НИЗКИМ GWP

В размерах до 10 кВт используется хладагент R32, отличающийся большей эффективностью и сниженным почти на 70% парниковым эффектом (по сравнению с R410A).



ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС С СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ

Удобный интерфейс используется для настройки комфортных условий и потребностей в горячем водоснабжении, а также для оптимизации энергоэффективности.
* Негерметичное оборудование, содержащее фторсодержащие газы с эквивалентным GWP 675 (R32) и 2088 (R410A)

ОСОБЕННОСТИ

Инверторный тепловой насос воздух-вода.

Класс энергоэффективности в среднеклиматическом нагреве до: A+++ (35°C) и A++ (55°C)

Доступная мощность: 4 мощности с хладагентом R32: 4-6-8-10 кВт однофазный и 3 мощности с хладагентом R410A: 12-14-16 кВт однофазный и трехфазный.

Подает горячее водоснабжение с температурой до 60° C.

Управление горячим водоснабжением: Sherpa используется для гибкого управления горячим водоснабжением, благодаря двум режимам управления: с помощью датчика воды вставленного в накопительный бак или с помощью контакта термостата накопительного бака.

Климатические кривые по температуре воздуха снаружи: доступны две кривые – для охлаждения и нагрева. Климатические кривые позволяют менять температуру в системе в зависимости от внешних климатических условий, регулируя подачу тепла в соответствии с потребностью здания и обеспечивая энергосбережение.

Две настраиваемые охлаждающие контрольные точки, и три контрольные точки настраиваемые в режиме обогрева (одна из которых рассчитана на горячее водоснабжение). Контрольные точки также могут быть выбраны дистанционно.

Стандартные двухфазные электрообогревающие элементы: настраиваются как однофазные или двухфазные. Они могут быть активированы для поддержки теплового насоса, с возможностью проверки с помощью электронного управления фактической тепловой мощности теплового насоса. Для оптимизации потребления электроэнергии, каждая фаза активируется в зависимости от фактической потребности в тепловой энергии.

Ежедневные и еженедельные программы: обогрев/охлаждение, горячее водоснабжение, ночной режим

Полное управление антилегионеллезными циклами
Хладагент R32* или R410A*

SITALI SF 150

Альтернативная однопоточная децентрализованная регулируемая механическая вентиляция с рекуперацией тепла



ОСОБЕННОСТИ

- Температурный датчик, который регулирует время инверсии воздушного потока для поддержания уровня комфорта в помещении
- Энергокласс: A
- ЕС бесщеточный двигатель
- Встроенный датчик влажности
- Простое техобслуживание, внутренняя магнитная разблокировка
- Инфракрасный пульт дистанционного управления с жидкокристаллическим дисплеем
- Двойной фильтр на внутренней и внешней стороне теплообменника
- Разноцветный светодиодный индикатор
- Доступны 5 скоростей вентиляции
- Магнитный держатель для пульта дистанционного управления



БЕСШУМНОСТЬ

Практически бесшумная работа: всего 10 дБ (А)
Оптимизирован для непрерывной работы 24/24ч.




СМАРТ ПОДХОД

Благодаря наличию датчика температуры, время инверсии воздушного потока регулируется автоматически, чтобы обеспечить максимальный комфорт в помещении.



МАГНИТНОСТЬ

Для простоты тех.обслуживания, используются магнитные фиксаторы, без необходимости в привлечении специализированного персонала.

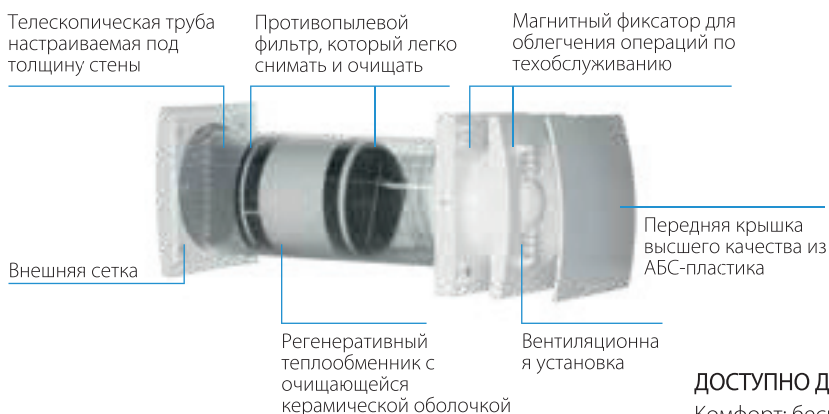

СТАНДАРТНЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ




ДОСТУПНО ДВА МЕТОДА:

Комфорт: бесшумный режим для ночного использования
Эффективность: лучшая эффективность при максимальной мощности

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	SF 150
Код продукта	99431
Диаметр отверстия, мм	160
Энергетический класс A	A
Площадь расхода м ³ /ч	60 / 50 / 40 / 30 / 20
Звуковое давление дБ(А)*	29 / 24 / 20 / 14 / 10
Потребление Вт	6 / 4,5 / 3,5 / 2,5 / 2
Тепловой КПД макс.	82%
Температура окружающей среды °C макс.	-20°C +50°C
Степень защиты IP	IPX4
Вес кг	5,5

220-240В ~ 50-60Гц аэродинамические характеристики измерены в соответствии с ISO 5801 при 230В 50Гц, плотность воздуха 1,2кг/м³ - данные измерены в аккредитованной лаборатории TÜV Rheinland

* уровень звукового давления на расстоянии 3м в свободном пространстве

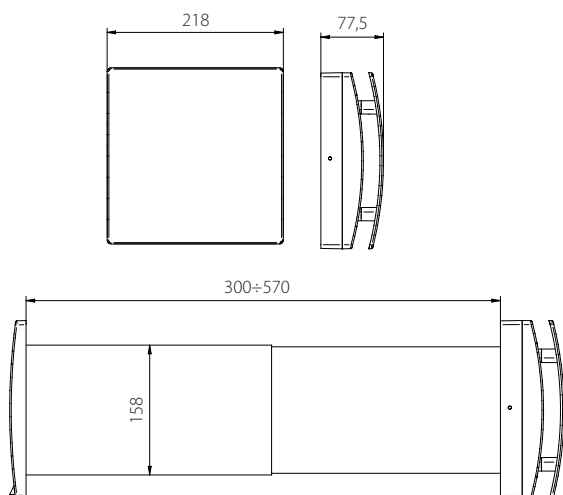


Bi2 AIR

Ультратонкий воздушный SLR инвертор



Совместим с:

SIOS
CONTROL



ТЕХНОЛОГИЯ ОТОПЛЕНИЯ

Терминал с трубчатой нагревательной мощностью для максимального звукового и климатического комфорта.




ЕДИНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Передняя и боковая панели соединены для легкой установки и техобслуживания.



МУЛЬТИСЕТЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Встроенная электроника обеспечивает сенсорное и дистанционное управление, а также домашнюю автоматизацию устройства.



МУЛЬТИСЕТЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Управление TR (touch remote/сенсорный пульт):

Сенсорное управление на установке и дистанционное управление в комплекте

Есть возможность переключать режимы управления* с помощью нескольких кнопок на аппарате, на пульте дистанционного управления на стене (хронотермостат, код B0736, опционально) или с помощью домашней автоматизации через сигнальный протокол Modbus RS485.


УПРАВЛЕНИЕ AR

(analogic remote/аналоговый пульт дистанционного управления):

Сенсорное управление на установке и дистанционное управление в комплекте

Есть возможность переключать режимы управления* с помощью нескольких кнопок на аппарате, на пульте дистанционного управления на стене (хронотермостат, код B0736, опционально) или с помощью домашней автоматизации через сигнальный протокол Modbus RS485.

*Во всех случаях, за исключением комбинации с SIOS Control: сенсорное управление, датчик воздуха на аппарате и дистанционное управление отключены.

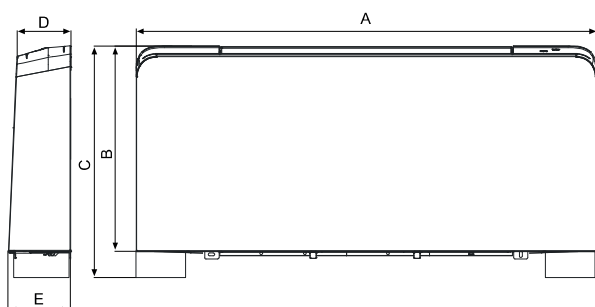

		200	400	600	800	1000
A	мм	695	895	1095	1295	1495
B	мм	599	599	599	599	599
C	мм	679	679	679	679	679
D	мм	129	129	129	129	129
E	мм	150	150	150	150	150
Вес нетто	кг	13,5	15,5	19,5	22,5	25,5

Bi2 WALL

SLW Инвертор



Совместим с:

SIOS
CONTROL



ОСОБЕННОСТИ

Обогрев, охлаждение, осушение и фильтрация воздуха
Доступен в 3х размерах

Сенсорное управление на установке (TR управление)

Безщеточный двигатель постоянного тока

Оснащен большой моторизованной заслонкой

Тотал-флэт дизайн (ультраплоский дизайн)

Регулируемый термостат окружающей среды

Выбор режима работы (охлаждение, обогрев, только вентиляция, автоматический, осушение)

Выбор программы вентиляции (минимальная, средняя, максимальная)

Таймер

Дистанционное управление (только для TR управления)

Жесткий металлический корпус

Цвета в наличии: White RAL 9010

Установка: консольная, потолочная



РЕВЕРСИВНОСТЬ

Поворачивая дисплей, Bi2 Wall можно установить как сплит-систему или консольный аппарат.



КОМПЛЕКСНЫЙ ДИЗАЙН

Аналогичен дизайну терминала Bi2 Air, что позволяет эстетически скоординировать установку в том же доме.



2-Х ИЛИ 3-Х ХОДОВОЙ КЛАПАН В КОМПЛЕКТЕ

Терминал оборудован встроенным 2-х или 3-х ходовым клапаном для простоты установки.



МУЛЬТИСЕТЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Встроенная электроника обеспечивает сенсорное и дистанционное управление, а также домашнюю автоматизацию устройства.

МУЛЬТИСЕТЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Управление TR (touch remote/сенсорный пульт):


Сенсорное управление на установке и дистанционное управление в комплекте.

Есть возможность переключать режимы управления* с помощью нескольких кнопок на аппарате, на пульте дистанционного управления на стене (хронотермостат, код B0736, опционально) или с помощью домашней автоматизации через сигнальный протокол Modbus RS485.

Управление AR (analogic remote/аналоговый пульт дистанционного управления):

Аналоговое управление для универсального дистанционного управления настенными пультами или системами домашней автоматизации, через сигнал 0-10V или 4-скоростной цифровой сигнал.

*Во всех случаях за исключением комбинации с SIOS Control: сенсорное управление, датчик воздуха на аппарате и дистанционное управление отключены.

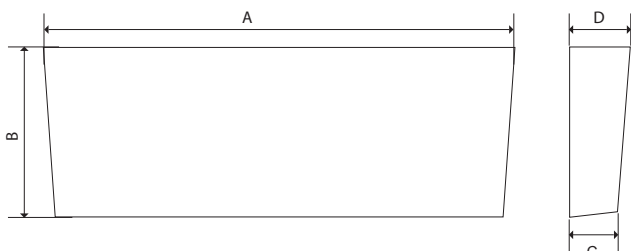

		400	600	800
A	мм	906	1106	1306
B	мм	380	380	380
C	мм	129	129	129
D	мм	150	150	150
Вес нетто	кг	13	14,5	16

SITALI SFE 100

Непрерывная однопоточная децентрализованная контролируемая механическая вентиляция



ОСОБЕННОСТИ

- Корпус высшего качества из АБС-пластика
- Высокоэффективный аэродинамический вентилятор
- Бесщеточный ЕС двигатель с тепловой защитой
- Встроенный датчик влажности
- Элегантный, минималистичный дизайн
- Передняя крышка легко снимается для очистки без использования инструментов
- Аэродинамические дефлекторы
- Очень низкое потребление энергии
- Доступны 4 скорости вентиляции



БЕСШУМНОСТЬ

Практически бесшумная работа: всего 11 дБ (А)
Оптимизирован для непрерывной работы 24/24ч.





ВЕНТИЛЯЦИЯ

Децентрализованный блок контролируемой механической вентиляции с непрерывным потоком Ø100 мм, с низким энергопотреблением, бесшумной работой и максимальным комфортом. Необходим для забора спертых воздуха в помещениях с повышенной влажностью. Идеально подходит для предотвращения проблем с конденсатом и плесенью, которые неизбежно повреждают конструкцию и ставят под угрозу здоровье жильцов.



ДАТЧИК ВЛАЖНОСТИ

Устройство оснащено датчиком влажности, который можно регулировать от 50% до 95% относительной влажности, а также таймером, который можно настроить от 0 до, примерно, 30-ти минут. Устройство работает непрерывно на выбранной скорости, которая автоматически увеличивается до средней, когда процент относительной влажности превышает установленный.

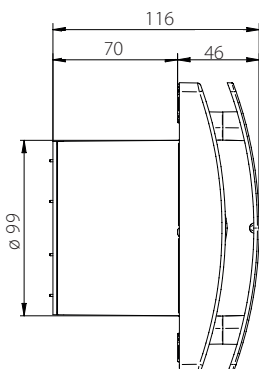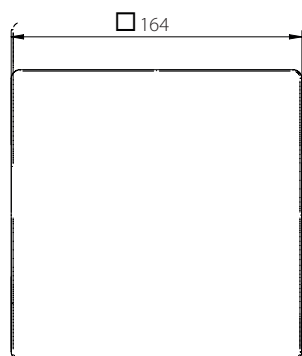

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SFE 100

Код продукта	99422
Диаметр отверстия, мм	100 (110 с телескопической трубой))
Площадь расхода м3/ч	83 / 47 / 29 / 21
Потребление Вт	2,5 / 1,7 / 1,2 / 1
Звуковое давление дБ(А)*	26 / 23 / 13 / 11
Температура окружающей среды °С макс.	50
Степень защиты IP	IPX4
Вес кг	0,6

220-240В ~ 50-60Гц аэродинамические характеристики измерены в соответствии с ISO 5801 при 230В 50Гц, плотность воздуха 1,2кг/м3 - данные измерены в аккредитованной лаборатории TÜV Rheinland

* уровень звукового давления на расстоянии 3м в свободном пространстве

LIMPIA 4

Практичный, регулируемый увлажнитель воздуха



ОСОБЕННОСТИ

Технология холодного ультразвука
Производительность увлажнения 300мл/ч
Дистанционное управление
Светодиодный свет разного цвета для хромотерапии
Плавная регулировка интенсивности испарения
Емкость 4л.
8-ми часовой таймер
Оповещение о пустой емкости



ХРОМОТЕРАПИЯ

Помимо увлажнения воздуха также есть регулируемая подсветка



ТАЙМЕР

Возможность запрограммировать до 8-ми часов работы



ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

Возможность даже дистанционно управлять всеми функциями с полным комфортом



МОЩНОСТЬ VARIO

Непрерывная регулировка влажности

LIMPIA 4		
КОД ПРОДУКТА		99424
КОД EAN		8021183994247
Производительность по увлажнению (холодный пар)	мл/ч	300
Площадь увлажнения	кв.м	35
Потребляемая мощность (холодный пар)	Вт	25
Скорость вентилятора 1		1
Степень защиты		IP X0
Объем емкости л	л	4,0
Количество защитных коробок (мастер-боксов)		4
Размеры изделия (ШхВхГ)	мм	204 x 290 x 205
Размер подарочной коробки (ШхВхГ)	мм	245 x 340 x 235
Размеры основной коробки (ШхВхГ)	мм	510 x 360 x 485
Вес (без упаковки)	кг	1,20
Вес (с упаковкой)	кг	1,80
Электропитание	В-Ч-Гц	100-240 - 1 - 50/60
Знак соответствия		CE
Ультразвуковая технология холодного тумана		✓
Электромеханическое управление		✓
Цифровое управление		✓
Дисплей		—
Визуализатор влажности в помещении		—
Сигнал о пустой емкости		✓
Функция увлажнения+обогрева		—
Функция горячего пара		—
Настройка уровня пара		✓
Ночной свет		✓
Регулируемая паровая форсунка		✓
Ионизатор		—
Дистанционное управление		✓
Функция автоматического перезапуска при восстановлении сетевого напряжения		—
Таймер		✓

LIMPIA 6

Увлажнитель с аромадиффузором



ОСОБЕННОСТИ

Технология холодного ультразвука
Производительность увлажнения 330мл/ч
Функция предварительного нагрева пара
Цифровой сенсорный дисплей
3 настройки для регулировки влажности
Отсек для эфирных масел
Тонкий пульт дистанционного управления
Ночной свет
Емкость 6л.
8-ми часовой таймер
Оповещение о пустой ёмкости
Двухсторонняя эмиссия пара



3 НАСТРОЙКИ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ВЛАЖНОСТИ

Для управления потоком пара, в дополнение к двунаправленному потоку воздуха и функции нагрева



ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

Возможность даже дистанционно управлять всеми функциями с полным комфортом



АРОМАДИФФУЗОР

Помимо увлажнения, позволяет распыление аромасмесей, улучшающих самочувствие




ЕМКОСТЬ 6Л

Наполнение емкости до 6-тью литрами воды. Подается звуковой сигнал оповещения, когда емкость опустела

LIMPIA 6		
КОД ПРОДУКТА		99425
КОД EAN		8021183994254
Производительность по увлажнению (холодный пар)	мл/ч	290 / 330
Площадь увлажнения	кв.м	50
Потребляемая мощность (холодный пар)	Вт	25 / 55
Скорость вентилятора 1		3
Степень защиты		IP X0
Емкость л	л	6,0
Количество защитных коробок (мастер-боксов)		4
Размеры изделия (ШхВхГ)	мм	290 x 337 x 170
Размер подарочной коробки (ШхВхГ)	мм	315 x 360 x 195
Размеры основной коробки (ШхВхГ)	мм	650 x 380 x 405
Вес (без упаковки)	кг	2,00
Вес (с упаковкой)	кг	2,30
Электропитание	В-Ч-Гц	220-240 - 1 - 50/60
Знак соответствия		CE
Ультразвуковая технология холодного тумана		✓
Электромеханическое управление		—
Цифровое управление		✓
Дисплей		✓
Визуализатор влажности в помещении		✓
Сигнал о пустой емкости		✓
Функция увлажнения+обогрева		✓
Функция горячего пара		✓
Настройка уровня пара		✓
Ночной свет		✓
Регулируемая паровая форсунка		✓
Ионизатор		—
Дистанционное управление		✓
Функция автоматического перезапуска при восстановлении сетевого напряжения		—
Таймер		✓

AURA CARE

Практичный и компактный очиститель воздуха с фильтром HEPA 13

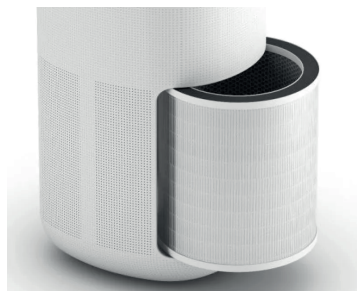

ОСОБЕННОСТИ

3 ступени фильтрации (предварительный фильтр/фильтр с активированным углем/фильтр HEPA 13)

Бактерицидная УФ-лампа

Ионизатор

Срок службы фильтра до 2200 часов

Сенсорный дисплей

Цифровой индикатор концентрации твердых частиц

3х цветной датчик качества воздуха

Режимы сна/турбо/авто

Таймер 2-4-8ч

Ручка

CADR: 400 м3/ч



ФИЛЬТР HEPA 13

В дополнение к фильтру предварительной очистки и угольному фильтру, оснащен фильтром HEPA 13 с эффективностью 99,97% для частиц размером до 0,3 мкм.



ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН

Верхняя ручка обеспечивает легкую транспортировку, устройство имеет компактный дизайн для размещения даже в углах дома.



УФ-С ЛАМПА И ИОНИЗАТОР

Для стерилизации воздуха, уничтожает микроорганизмы с помощью УФ-С лучей и освобождает его от загрязняющих частиц под действием отрицательных ионов.



WI-FI И ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Благодаря встроенному Wi-Fi и совместимости с наиболее распространенными голосовыми контроллерами, устройством можно управлять либо с помощью голосовых команд, либо с помощью специального приложения.



AURA ABSOLUTE

Умный очиститель воздуха с фильтром HEPA 14



ФИЛЬТР HEPA 14

В дополнение к фильтру предварительной очистки и угольному фильтру, оснащен фильтром HEPA 14 с эффективностью 99,99% для частиц размером до 0,3 мкм.



УФ-С ЛАМПА И ИОНИЗАТОР

Для стерилизации воздуха, уничтожает микроорганизмы с помощью УФ-С лучей и освобождает его от загрязняющих частиц под действием отрицательных ионов.



АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА

Анализирует качество воздуха в режиме реального времени, самостоятельно настраивается для эффективной очистки и сообщает данные с помощью 4-цветного светового индикатора.



WI-FI И ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Благодаря встроенному Wi-Fi и совместимости с наиболее распространенными голосовыми контроллерами, устройством можно управлять либо с помощью голосовых команд, либо с помощью специального приложения.

ОСОБЕННОСТИ

3 ступени фильтрации (предварительный фильтр/фильтр с активированным углем/фильтр HEPA 14)

Бактерицидная УФ лампа

Ионизатор

Срок службы фильтра до 4320 часов

Сенсорный дисплей

Цифровой индикатор концентрации твердых частиц

4х цветной датчик качества воздуха

Режимы вентилятора: низкий/средний/высокий/турбо

Режимы сна/авто

Таймер 1-12ч

Ручка

Защита от детей

CADR: 423 м3/ч



FUTURA

Диффузия воздуха 3 в 1



ОСОБЕННОСТИ

3 ступени фильтрации (предварительный фильтр/фильтр с активированным углем/фильтр HEPA 14)

Бактерицидная УФ лампа

Сенсорный дисплей с индикатором температуры и влажности воздуха

Режимы сна/авто

Таймер 1-8ч

Пульт дистанционного управления в комплекте

Наклон вручную до 15° и автоматический поворот до 80°



НАКЛОННОЕ И КОЛЕБАТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

Наклон вручную до 15° и автоматический поворот до 80° для наилучшего распределения свежего теплого воздуха в помещении.



КЕРАМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Двигатель постоянного тока 2000W с керамическим сопротивлением для равномерного и непрерывного распределения тепла.



ФИЛЬТР HEPA 14 И УФ ЛАМПА

Помимо фильтра предварительной очистки и угольного фильтра, оснащен фильтром HEPA 14 (с эффективностью 99,99% по частицам до 0,3 мкм), а также бактерицидной УФ-лампой, которая стерилизует воздух, уничтожая микроорганизмы.



WI-FI И ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Благодаря встроенному Wi-Fi и совместимости с наиболее распространенными голосовыми контроллерами, устройством можно управлять либо с помощью голосовых команд, либо с помощью специального приложения.





DBUY

Забота. Унікальність. Технології

 0800336162

 г. Киев, ул. М. Максимовича, 24