



БЫТОВЫЕ И ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ
КОНДИЦИОНЕРЫ

OSAKA



**5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ**

БЫТОВЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ НАСТЕННЫЙ ТИП (INVERTER)



МОДЕЛЬ		STV-09NH	STV-12NH	STV-18NH	STV-24NH	STVP-09NH	STVP-12NH	STVP-18NH	STVP-24NH
Класс энергоэффективности		A+	A+	A+	A+	A++	A++	A++	A++
Обслуживаемая площадь помещения	м. кв.	20 - 30	30 - 40	40 - 50	60 - 70	20 - 30	30 - 40	40 - 50	60 - 70
Производительность (Охл. / Обогрев)	Btu/h	9 000 (3 800 - 13 000)	12 000 (5 200 - 16 700)	18 000 (6 100 - 22 200)	24 000 (6 100 - 29 000)	9 000 (3 260 - 11 500)	12 000 (3 694 - 13 470)	18 000 (4 300 - 21 480)	24 000 (6 260 - 27 200)
Уровень шума внутреннего блока (Низк. / Средн. / Выс.)	dB(A)	25 / 30 / 34	28 / 31 / 35	28 / 32 / 38	32 / 34 / 39	19 / 26 / 34	19 / 26 / 35	30 / 40 / 43	30 / 37 / 44
Уровень шума наружного блока	dB(A)	50	53	56	56	50	53	55	57
Рабочий диапазон напряжения в сети	V	170-260	170-260	170-260	170-260	165-265	165-265	165-265	165-265
Номинальная потребляемая мощность (Охл. / Обогрев)	W	820 (320 - 1350)	1080 (320 - 1700)	1620 (470 - 2450)	2170 (660 - 2650)	705 (240-1270)	1001 (290-1410)	1550 (340-2350)	2050 (420-3000)
Расчетное годовое энергопотребление (за сезон "охлаждение")	kW час / год	245	280	285	420	245	280	285	420
Компрессор	Тип	Инвертер	Инвертер	Инвертер	Инвертер	Инвертер	Инвертер	Инвертер	Инвертер
Диаметр медной трубы	Газ / Жидкость	дюйм	3/8" / 1/4"	3/8" / 1/4"	1/2" / 1/4"	3/8" / 1/4"	3/8" / 1/4"	3/8" / 1/4"	1/2" / 1/4"
Размер без упаковки (Ш x В x Г)	Внутр. блок	мм	698x255x190	770x250x205	910x292x205	777x250x205	777x250x205	910x292x205	1010x315x220
	Наружн. блок	мм	700x256x552	700x256x552	760x256x550	815x300x605	700x552x256	780x602x347	845x693x336
Вес без упаковки	Внутр. / Наруж. блок	kg	7 / 25,5	8 / 26	10 / 29	13 / 39	8,5 / 24	8,5 / 26	10 / 36
Диапазон работы наружного блока при температуре окружающего воздуха от...до (на обогрев / на охлаждение)		град. C	-15... +30 0... +53	-15... +30 0... +53	-15... +30 0... +53	-25... +30 -15... +53	-25... +30 -15... +53	-25... +30 -15... +53	-25... +30 -15... +53

Низкотемпературная модель

Power PRO DC INVERTER (STVP) series

- Новый экологичный фреон R-32
- Высокая энергоэффективность класса A++
- Многоступенчатый энергоэффективный инвертерный тип компрессора
- DC-моторы привода вентиляторов
- Низкий уровень шума от 19dB(A) на минимальных оборотах
- Зимний комплект автоматического подогрева и разморозки наружного блока
- Обогрев до -25°C
- Охлаждение от -15°C до +53°C

ELITE INVERTER (STV) series

- Озоноберегающий фреон R-410A
- Высокая энергоэффективность класса A+
- Многоступенчатый энергоэффективный инвертерный тип компрессора
- Низкий уровень шума от 26dB(A)
- Обогрев зимой до -15°C
- Охлаждение до +53°C




5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ

БЫТОВЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ НАСТЕННЫЙ ТИП (ON/OFF)

МОДЕЛЬ			ST-07NH	ST-09NH	ST-12NH	ST-18NH	ST-24NH	ST-30NH	ST-36NH
Класс энергоэффективности			A	A	A	A	A	A	A
Обслуживаемая площадь помещения	м. кв.		15 - 20	20 - 30	30 - 40	40 - 50	60 - 70	70 - 80	80 - 100
Производительность (Охл. / Обогрев)	Btu/h		7 000 / 7 500	9 000 / 9 500	12 000 / 12 500	18 000 / 18 500	24 000 / 24 500	30 000 / 30 500	36 000 / 36 500
Уровень шума внутреннего блока (Низк. / Средн. / Выс.)	dB(A)		26 / 29 / 33	27 / 31 / 34	28 / 32 / 36	34 / 38 / 42	34 / 38 / 42	40 / 45 / 50	40 / 45 / 50
Уровень шума наружного блока	dB(A)		50	50	52	58	60	60	62
Рабочий диапазон напряжения в сети	V		198-264	198-264	198-264	198-264	198-264	198-264	198-264
Номинальная потребляемая мощность (Охл. / Обогрев)	W		640 / 610	820 / 775	1090 / 1020	1620 / 1500	2190 / 1980	2830 / 2840	2830 / 2840
Расчетное годовое энергопотребление (за сезон "охлаждение")	kW час / год		245	287	390	600	690	980	980
Компрессор	Тип		Роторный (on-off)	Роторный (on-off)	Роторный (on-off)	Роторный (on-off)	Роторный (on-off)	Роторный (on-off)	Роторный (on-off)
Диаметр медной трубы	Газ / Жидкость	дюйм	3/8" / 1/4"	3/8" / 1/4"	3/8" / 1/4"	1/2" / 1/4"	5/8" / 1/4"	5/8" / 1/4"	5/8" / 1/4"
Размер без упаковки (Ш x В x Г)	Внутр. блок	мм	698x255x190	698x255x190	777x250x205	910x292x205	910x292x205	1010x315x220	1010x315x220
	Наружн. блок	мм	600x232x500	600x232x500	700x256x552	760x256x552	820x300x605	968x400x655	968x400x655
Вес без упаковки	Внутр. / Наруж. блок	kg	6,5 / 20,5	6,5 / 20,5	7 / 27	10 / 40	10 / 45	14 / 50	14 / 50
Диапазон работы наружного блока при температуре окружающего воздуха от...до (на обогрев / на охлаждение)			град. C						
			-7...+24 0...+43	-7...+24 0...+43	-7...+24 0...+43	-7...+24 0...+43	-7...+24 0...+43	-7...+24 0...+43	-7...+24 0...+43

ELITE series

- Озоносберегающий фреон R-410A
- Энергоэффективность класса A
- Надежный роторный компрессор (on/off тип)
- Современный LED-дисплей скрытого типа
- Обогрев зимой до -7C°
- Автоматическая разморозка
- Охлаждение до +43C°
- Система самодиагностики с индикацией ошибок
- Таймер
- Функция «Сон», «Еко», «Турбо»
- Многоразовый обслуживаемый сетчатый фильтр внутреннего блока
- Контроль воздушного потока
- Авторежим

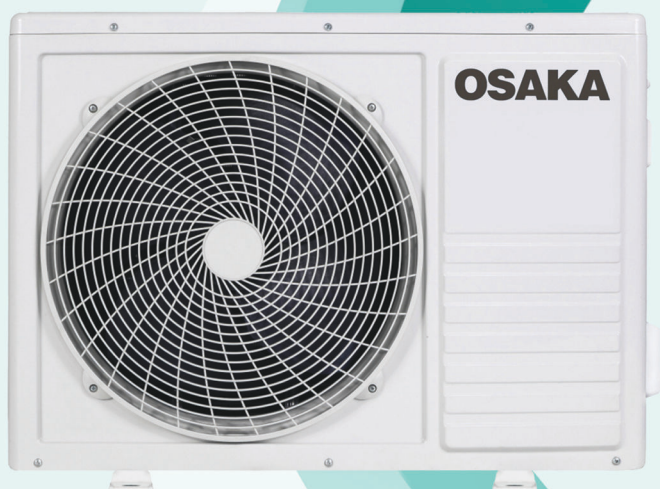

OSAKA

ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ
КОНДИЦИОНЕРЫ

КОММЕРЧЕСКАЯ СЕРИЯ ►
КАССЕТНЫЙ ТИП
(R-410A, ON-OFF)



◄ КОММЕРЧЕСКАЯ СЕРИЯ
НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЙ ТИП
(R-410A, ON-OFF)

КОММЕРЧЕСКАЯ СЕРИЯ ►
КАНАЛЬНЫЙ ТИП
(R-410A, ON-OFF)

